



UMS 700

Sierra Ingletadora Ascendente

Las máquinas de corte de doble cabezal de Intel Makina son únicas en su categoría gracias a sus características de durabilidad y fiabilidad. Son ideales para cortar perfiles de aluminio y PVC de diferentes grosores y ángulos. Estas máquinas de última generación hacen una contribución significativa a las fases de la línea de producción gracias a su uso extremadamente claro y sencillo en el proceso de corte.

Es una máquina de corte automática de doble cabezal con movimiento del cabezal derecho gracias al servomotor. Equipada con impresora de códigos de barras para identificar fácilmente los pedidos y asociarlos con la producción. La UMS 700 está diseñada para operaciones de corte recto o angular en perfiles de gran tamaño fabricados en materiales de PVC y aluminio mediante un disco de sierra de Ø 700 mm.

Detalles Técnicos

Motor de Corte	6 kW, 400 V 3ph, 5 Kw 50/60 Hz	Dimensiones de Embalaje	172 x 165 x 205 cm
Dimensiones del Disco de Sierra	D=700 mm d=38 mm	Dimensiones de la Máquina	1705 x 164 x 169 cm
Sierra	3000 rpm	Peso de la Máquina	670 kg
Presión de Aire	6-8 Bar		
Consumo de Aire	40 lt/min		

İNTEL MAKİNA A.Ş.

DIRECCIÓN: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.
No:2/B Kayapa, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32
(224) 367 00 49
@ info@intelmakina.com



Control

La UMS 700 está diseñada para operaciones de corte recto o angular en perfiles de gran tamaño fabricados en materiales de PVC y aluminio mediante un disco de sierra de Ø 700 mm.

Cuerpo de máquina robusto

Sistema de seguridad a dos manos

Protector de seguridad de apertura neumática

Características Generales

Interruptores de seguridad en el protector superior y en las puertas frontales

Corte en ángulos estándar y cualquier ángulo intermedio

Sistema de extracción de virutas más potente con un solo colector

La **velocidad** de elevación de la sierra es ajustable hidroneumáticamente

Ángulos de bloqueo de inglete a 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° tanto a la izquierda como a la derecha

Rango de giro desde -75° a la izquierda hasta +75° a la derecha ajustable infinitamente

Accesorios Estándar

Equipada con disco de sierra Ø 700 mm y motor de 4 kW

Sistema de lubricación por aspersión para la sierra

Transportador de rodillos (3 m)

2x abrazaderas verticales y 2x abrazaderas horizontales


Pistola de aire

Accesorios Opcionales

Puntero láser para indicar la línea de corte

Disco de sierra de repuesto Ø 700 mm

Extractor de virutas

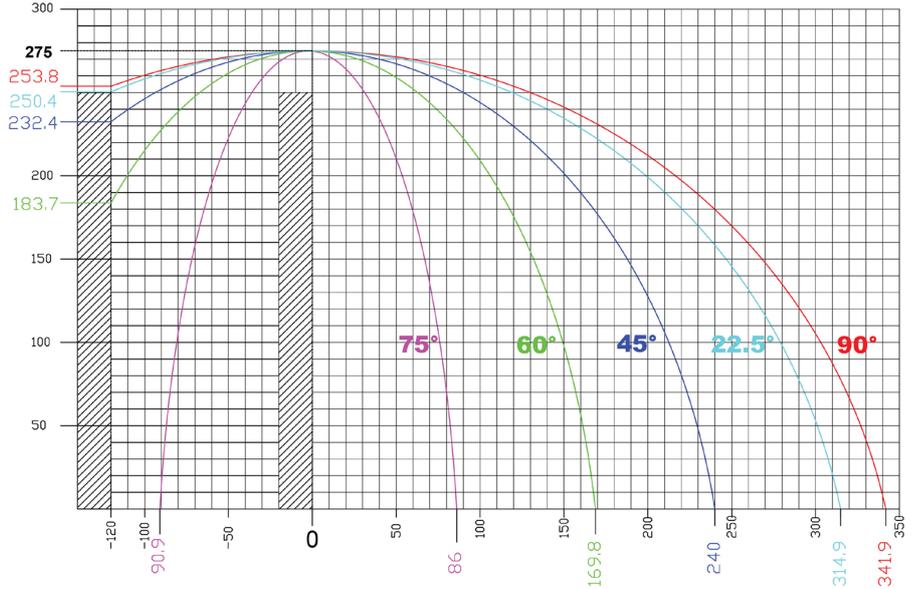

Control a Dos Manos



Conveyor de Rodillos



Patas de Goma Antivibración



Fabricado bajo Normas CE

İNTEL MAKİNA A.Ş.

DIRECCIÓN: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.
No:2/B Kayapa, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32
(224) 367 00 49
@ info@intelmakina.com