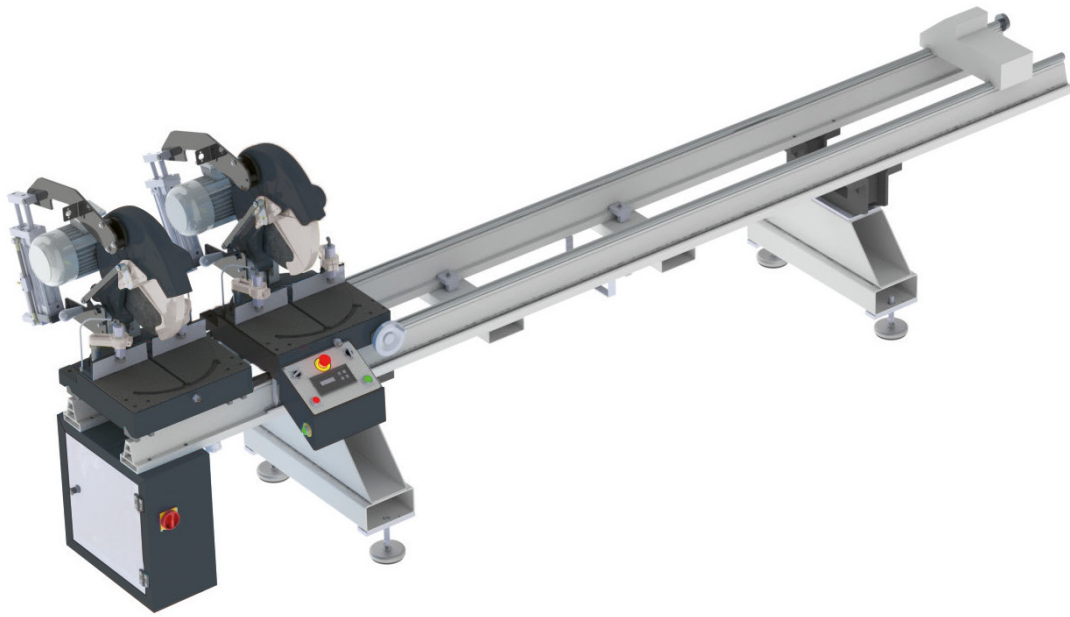


**DC 400**

Tronzadora de doble cabezal 400 mm

La sierra de doble cabezal **DC400 corta perfiles de aluminio de 400 mm** de diámetro y su velocidad es ajustable.

Permite realizar cortes precisos gracias al **sistema hidroneumático**.

El cabezal se mueve manualmente. La medición se verifica mediante la pantalla digital y se fija neumáticamente. Cuenta con un preciso sistema de medición digital. Los cabezales, con ángulos de hasta 45° a derecha e izquierda, permiten cortar ángulos internos y externos. Todos los ángulos entre 45° y 135° se pueden ajustar manualmente. Los perfiles se fijan perfectamente en ángulos principales de 45° y 90° con abrazaderas neumáticas verticales, y cuenta con puntos de fijación especiales para ángulos intermedios de $\pm 60^\circ$, $\pm 67,5^\circ$ y $\pm 75^\circ$, de uso frecuente. Las cubiertas protectoras aumentan la seguridad en el trabajo.

Datos Técnicos

TÉCNICO CARACTERÍSTICAS								
					BAR	Air cons.		
DC 400	2.2 kW x 2 400V 50Hz	D=400mm d=30 mm	3000 D/min. RPM	Lmin= 470 mm Lmax= 3450 mm	6-8 Bar	46 Lt/min.	75x410x170 cm	410 kg

Características

Posibilidad de ajustar con precisión el tamaño de corte mediante un lector digital.

Sujeción neumática de perfiles.

Cubierta protectora con interruptor de seguridad.

Corte en diversos ángulos.

