



iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

КТ 504-4

Автоматическая машина для очистки углов (4-фрезерная)

□ Последнее обновление: 1 июля 2026 г.




Описание

Предназначена для операций очистки углов (удаления заусенцев) и очистки поверхности пластиковых профилей после сварки.

Особенности

- ✓ Специальная алюминиевая таблица из сплава, прочный металлический корпус, долговечная электростатическая окраска.
- ✓ Пневматическая система с автоматическим режимом работы.
- ✓ Функция автоматического возврата в исходную точку после завершения операции.
- ✓ Безопасный концевой выключатель на задней крышке, препятствующий работе машины.
- ✓ Центрирующая система для точного прилегания профилей к углу 45°.
- ✓ Автоматический выбор режущего инструмента для обработки 4 различных профилей без замены ножей.
- ✓ Автоматическая фиксация зажимов в зависимости от типа профиля.
- ✓ Регулируемые по отношению к полу виброизолирующие подкладки корпуса.
- ✓ Разработана в соответствии с требованиями CE.

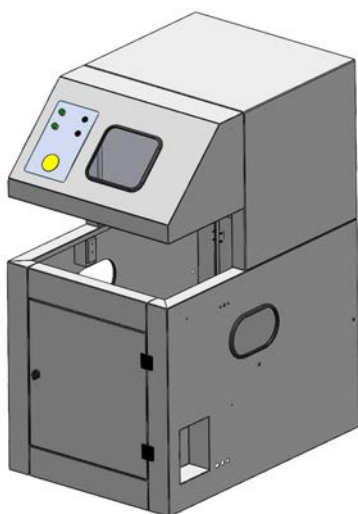

КОРПУС

Верхняя часть: Расположены кнопки управления и смотровое/экранное окно.

Средняя часть: Открытая рабочая зона, предназначенная для вмешательства оператора или обработки деталей.

Нижняя часть: Содержит петлевую сервисную дверцу, боковой кабельный/транспортный зазор и нижний вход питания/вентиляции.

Конструкция: Модульная конструкция из гнутого листового металла, обеспечивающая легкий доступ к внутренним механизмам.

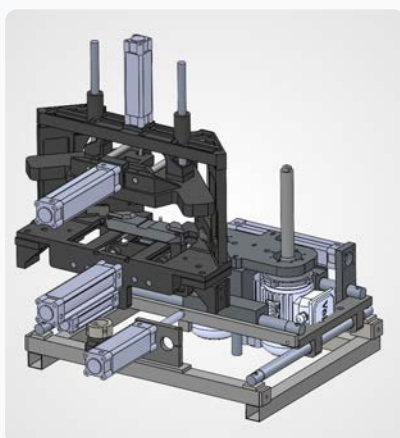


ТАБЛИЦА И МОТОРНАЯ ГРУППА

Технические детали таблицы и моторной группы КТ504.4


Приводная группа: Вертикальный электродвигатель, расположенный справа, и фрезерный шпиндель.

Пневматическая фиксация: Вертикальные и горизонтальные воздушные цилиндры на левой мостовой конструкции фиксируют профиль.

Аксиальное движение: Присутствует система направляющих валов и линейного шарикоподшипника для обеспечения точного выравнивания.

Рама и конфигурация: Литая/стальная конструкция корпуса с виброизоляцией, симметричная конфигурация (альтернатива КТ504.2 с двойной головкой).

TEKNİK VERİLER								
TEKNİK ÖZELLİKLER								
					BASINÇ			
					BAR	Hava Tüketimi	BOYUTLAR (GxLxH)	AĞIRLIK
KT 504.2	Güç 0.55 kW 400V 50Hz Güç	Dmax=230mm Dmin=80 mm D=32 mm	n=3000 devir/dak	S=100mm K=90mm	6-8 Bar	60 Lt/dak	800x1100x1500 mm	180 kg

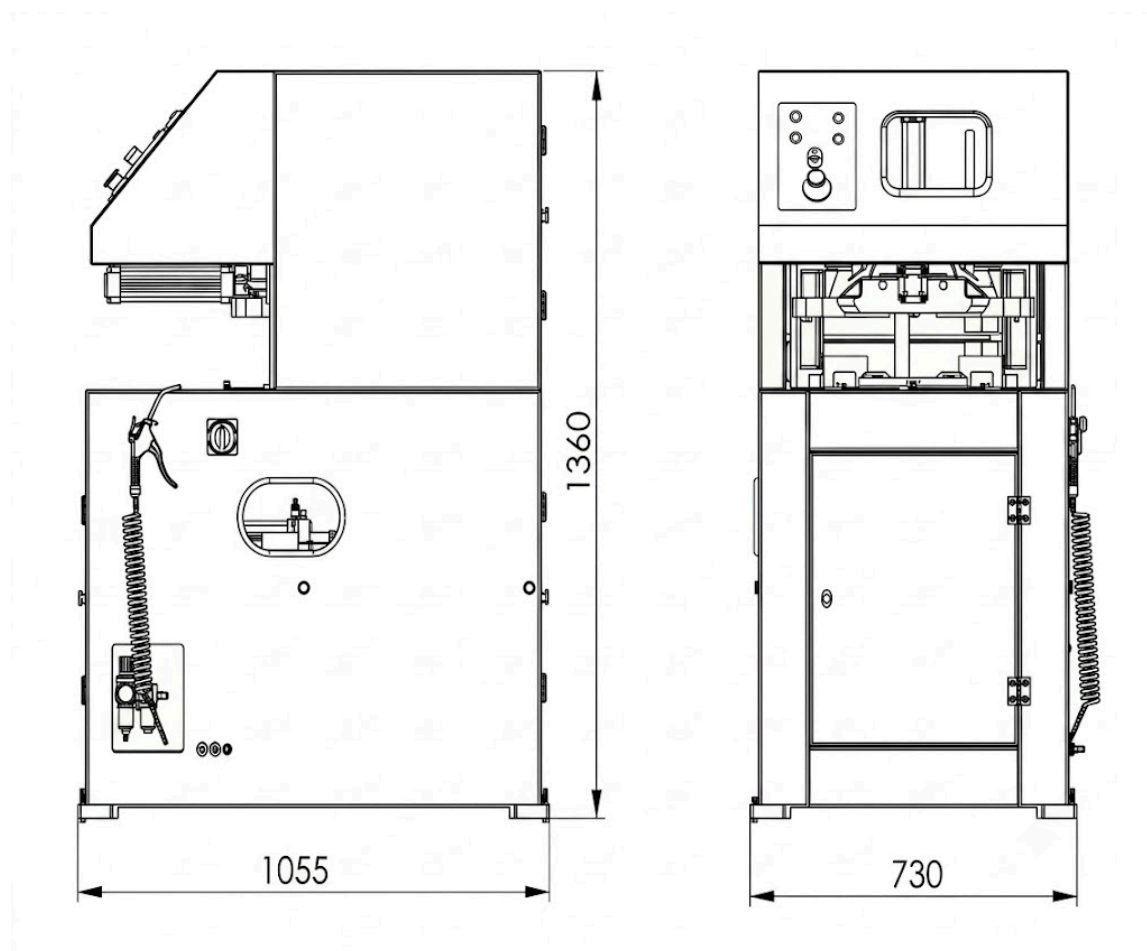

Технические Характеристики

Технические характеристики

Мощность двигателя	2х 0,55 кВт
Скорость вращения двигателя	3000 об/мин
Давление воздуха	6-8 бар
Расход воздуха	60 л/мин
Напряжение	400В 50 Гц
Вес	200 кг
Длина	1100 мм
Ширина	800 мм
Высота	1500 мм



iNTEL MAKİNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE

+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com

www.intelmakina.com