



iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

РАО 502

Автоматическая машина для фрезерования
центрального паза (одиночная серия)

□ Последнее обновление: 10 августа 2026 г.




Описание

Предназначена для операций фрезерования центрального паза профилей из ПВХ и алюминия. (одиночная серия)

Особенности

- ✓ Машина работает в полностью автоматическом режиме.
- ✓ Имеется система опорных упоров, регулируемая под четыре различных профиля.
- ✓ Имеются подставки для профилей при обработке длинных профилей.
- ✓ Фрезерует два угла одного профиля за 20 секунд.
- ✓ Производит фрезерование под различными углами.
- ✓ Смена уровня выполняется пневматически.
- ✓ Конструкция соответствует нормам CE.

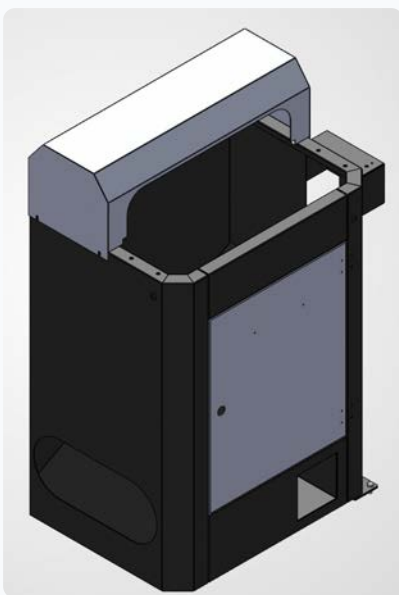


КОРПУС

Корпус PAO502 - это модульный защитный шкаф, изготовленный путем гибки листового металла и подходящий для промышленных машин или систем автоматизации.

Отличительные детали: Открывающаяся/разборная верхняя крышка, сервисная крышка с фиксирующим пазом, каналы для прохода кабелей/стружки/вентиляции в нижней части и монтажные ножки для крепления к полу/раме.

Цель использования: Подходит для использования в качестве шкафа управления/ПЛК, основного корпуса машины или кожуха фильтрующего/всасывающего модуля.

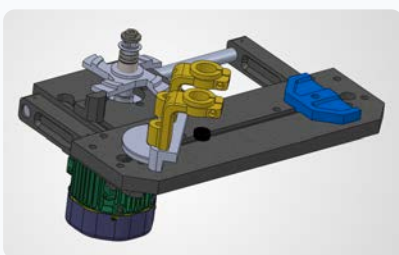

ПРИЖИМНАЯ ГРУППА


Прижимная группа PAO 502 - это приводной механический узел прижима/зажима, который удерживает обрабатываемую деталь неподвижно во время обработки, предотвращает вибрацию и обеспечивает точное позиционирование.


Отличительные детали: Интегрированный приводной двигатель в нижней части, вертикальная структура с зубчатыми/зажимными шпинделями, регулировочные кронштейны с желтыми клещами для вертикальных шпинделей и синий опорный блок.

Цель использования: Путем осуществления точной осевой регулировки в соответствии с различными толщинами материалов, машина обеспечивает равномерное движение профилей или пластин по линии без проскальзывания, в неподвижном положении и под правильным углом.

Технические Чертежи

Техническая схема 1

TEKNİK VERİLER								
TEKNİK ÖZELLİKLER								
PAO-502	1.1 kW 400V 50Hz	D=150mm (maks.) d=30 mm	3000 d/dk. RPM	K=80mm(maks.) S=75mm(maks.) Q=..... ..	6-8 Bar	Hava Tüketimi 5 Lt/dk.	810x550x1200 mm	95 kg

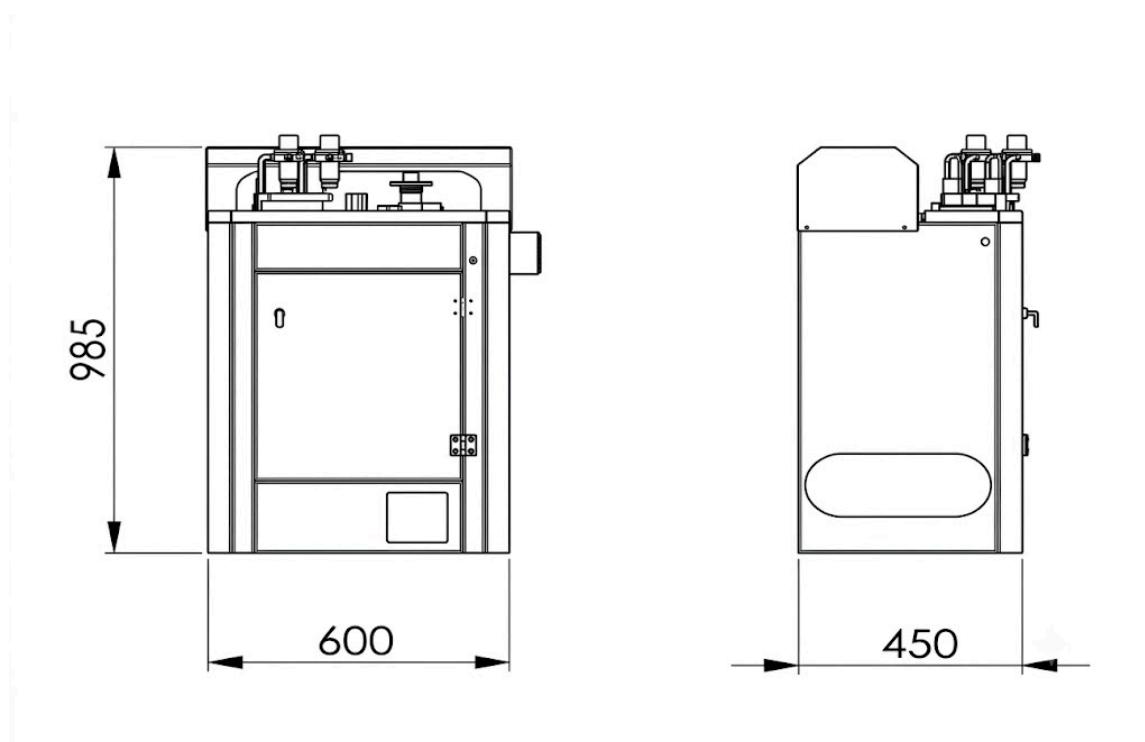

Технические Характеристики

Технические характеристики

Мощность мотора	1,1 kW
Скорость вращения мотора	3000 rpm
Давление воздуха	6-8 Bar
Расход воздуха	5 Lt/d
Напряжение	400V 50 Hz
Вес	95 Kg
Длина	810 mm
Ширина	550 mm
Высота	1200 mm



iNTEL MAKİNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE

+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com

www.intelmakina.com