
iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

S-PMS 300

Máquina de Corte Angular 300 mm

 Última actualización: 27 de abril de 2026

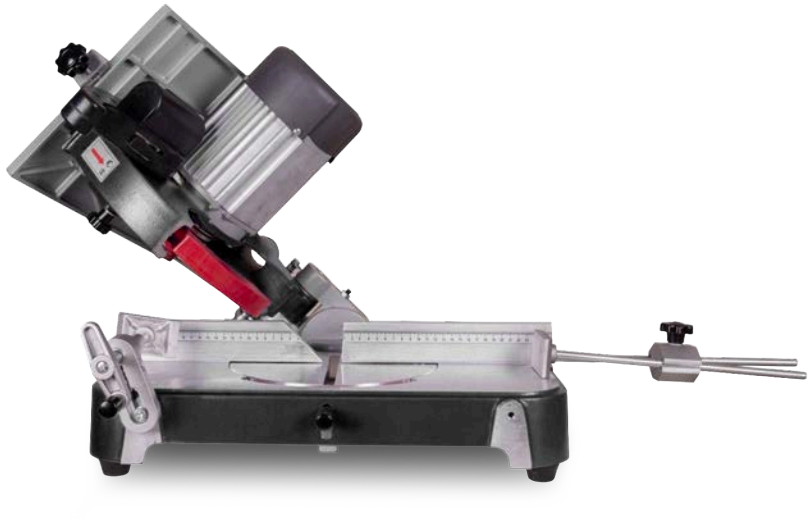

Descripción

Diseñada y fabricada para el corte de madera, materiales plásticos (PVC) y aleaciones ligeras (perfiles de aluminio). En la tabla superior; además de placas de madera y sus derivados, perfiles de aluminio y PVC pueden cortarse en tiras utilizando la parte superior de la sierra.

Se utiliza en el corte de piezas cuadradas o rectangulares en bloque y en el corte de perfiles de puertas y ventanas de aluminio o plástico en medidas específicas.

Aspectos Destacados

- ✓ Corte con sierra de 300 mm
- ✓ Adaptador de husillo de sierra de 30–32 mm
- ✓ Alta precisión de corte con bloqueo desde el punto inferior
- ✓ Sistema de rodamientos de bolas y doble soporte
- ✓ Tabla de corte superior ajustable en altura
- ✓ Sistema de abrazadera ajustable
- ✓ Capacidad de corte en ángulos de 15° – 22,5° – 30° – 65° – 90° hacia la derecha e izquierda
- ✓ Capacidad de corte mediante inclinación de 45° de la cabeza de corte hacia la izquierda

- ✓ Dispositivo de alineación de perfiles (Estándar)
- ✓ 2 llaves Allen de 6 mm (Estándar)
- ✓ Abrazadera

Características Opcionales

- \+ Sierra de 300 mm
- \+ Segunda abrazadera

Componentes de la Máquina



ESTRUCTURA DE SIERRA Y ANGULAR

Diferencia Destacada (Cabeza Horizontal): La cabeza de corte puede inclinarse hacia un lado (corte inclinado de 0°-45°); proporcionando así la capacidad de corte angular de doble dirección tanto en el eje horizontal como vertical (ingletes compuestos).

Función Dual (Combinada): Al realizar cortes angulares en la parte inferior, se utiliza como sierra de banco (corte longitudinal/dimensionamiento) gracias a su tabla superior.

Capacidad: Posee una cuchilla de sierra con diámetro de 300 mm.

Área de Uso: Talleres de muebles, rodapiés, marcos, carpintería de PVC y aluminio que requieren cortes angulares de doble eje

Especificaciones Técnicas

General

Voltaje	**230 V**
Potencia	**1.1 kW / 1.5 HP**
Frecuencia	**50–60 Hz**
Velocidad (RPM)	**2850 rpm**
Diámetro de la Sierra	**300 mm**
Ángulo de Inclinación	**0° – 45°**
Ángulos (Derecha-Izquierda)	**0° – 15° – 22,5° – 30° – 45°**
Ancho Máximo de Corte Superior	**35 mm**
Altura Máxima de Corte	**90° 65 (h) 115 (l) mm**

Altura Máxima de Corte	**90° 75 (h) 90 (l) mm**
Altura Máxima de Corte	**45° 65 (h) 85 (l) mm**
Peso	**25,5–28 kg**
Dimensiones de la Máquina	**424 × 318 × 420 mm**
Dimensiones del Paquete	**59 (l) × 45 (w) × 48 (h) cm**

iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE
+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com
www.intelmakina.com