



SA 505

Máquina enrutadora copiadora con taladro triple

Se utiliza para el procesamiento de ranuras para cerraduras, perforación de manijas, bisagras, fallebas y cilindros y apertura de ranuras de drenaje de agua en perfiles de PVC y aluminio de hasta 3 mm de espesor. Presione primero comenzando en 2 bar y luego hasta 6 bar

Genel Özellikler

Sistema de lubricación de herramientas de pulverización

Fresa Ø5


Equipado con herramientas para mecanismo de triple perforación (2x Ø 10, 1x Ø 13mm)

2x topes de perfil izquierdo y derecho

2x abrazaderas horizontales neumáticas

Pistola de aire

Presione primero comenzando en 2 bar y luego hasta 6 bar

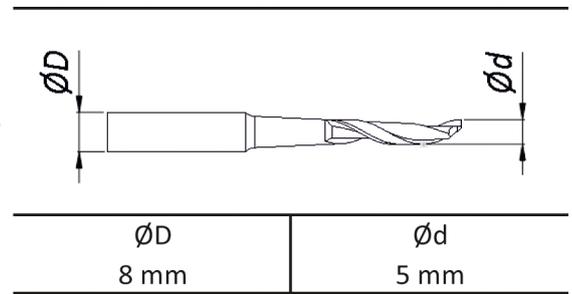

Datos Técnicos

TÉCNICO CARACTERÍSTICAS								
					BAR	Air cons.		
SA 505	1.1 kW 380V 50Hz	1.1 kW 380V 50Hz	11000 d/RPM	500 d/RPM 1500 d/RPM	6-8 Bar	5 Lt/min.	68x80x140 cm	80 kg