iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

TP 120

Алюминиевый и ПВХ фрезерный станок среднего формата

Последнее обновление: 1 июля 2026 г.



Описание

Разработан для операций фрезерования среднего формата профилей из ПВХ и алюминия.

Особенности


- ✓ Доступна последовательная замена фрез.
- ✓ Разработан для профилей из алюминия и ПВХ.
- ✓ Система поддержки с возможностью регулировки под четыре различных профиля.
- ✓ Фрезерует два угла профиля за двадцать секунд.
- ✓ Разработан в соответствии со стандартом CE.
- ✓ Фрезерование под различными углами.
- ✓ Наличие системы охлаждения.

Компоненты Машины



КОРПУС

Корпус TP 120 представляет собой полностью оборудованную и независимую платформу машины, которая содержит панель, пневматические узлы и интерфейс оператора.
Основные детали: Интегрированная панель управления на правой стороне (аварийная остановка, кнопка пуска, манометр, кнопка режима), интегрированный пневматический пистолет на левой стороне, фиксирующаяся верхняя крышка, три вертикальных штифта для ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ на нижней части и регулируемые по высоте колесные опоры.
Назначение: Предоставить компактный модуль обработки/автоматизации с готовым пневматическим и электрическим оборудованием, позволяющий оператору осуществлять прямое управление.


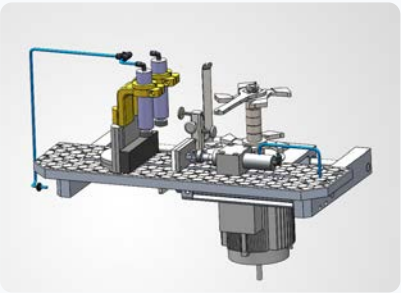


ПРИЖИМНАЯ ГРУППА


Прижимная группа TP120 представляет собой полностью пневматически автоматизированный узел прижима/обработки, который закрепляет деталь под давлением воздуха и работает с многоножевой конструкцией.
Основные детали: Два вертикальных пневматических цилиндра с синими шлангами вместо ручных штифтов, облегченная таблица с сотовым паттерном, двухуровневая звездчатая фреза/приспособление на валу, точные микрометрические регулировочные винты и передний горизонтальный привод.
Назначение: Автоматически фиксировать деталь миллиметровым точным давлением воздуха для обеспечения безвибрационной, быстрой и двусторонней/двухуровневой точной обработки профилей и кромок.

Технические Чертежи

Техническое чертёж 1

TEKNİK VERİLER								
TEKNİK ÖZELLİKLER					 BAR	Hava Tüketimi	 GxLxY	
TP-120	2.2 kW 380V 50Hz	D=180mm (maks) d=30 mm	3000 D/dak. RPM	K=120mm(maks)	6-8 Bar	10 Lt/dak.	900x480x1060 mm	120 kg

Техническое чертёж 2

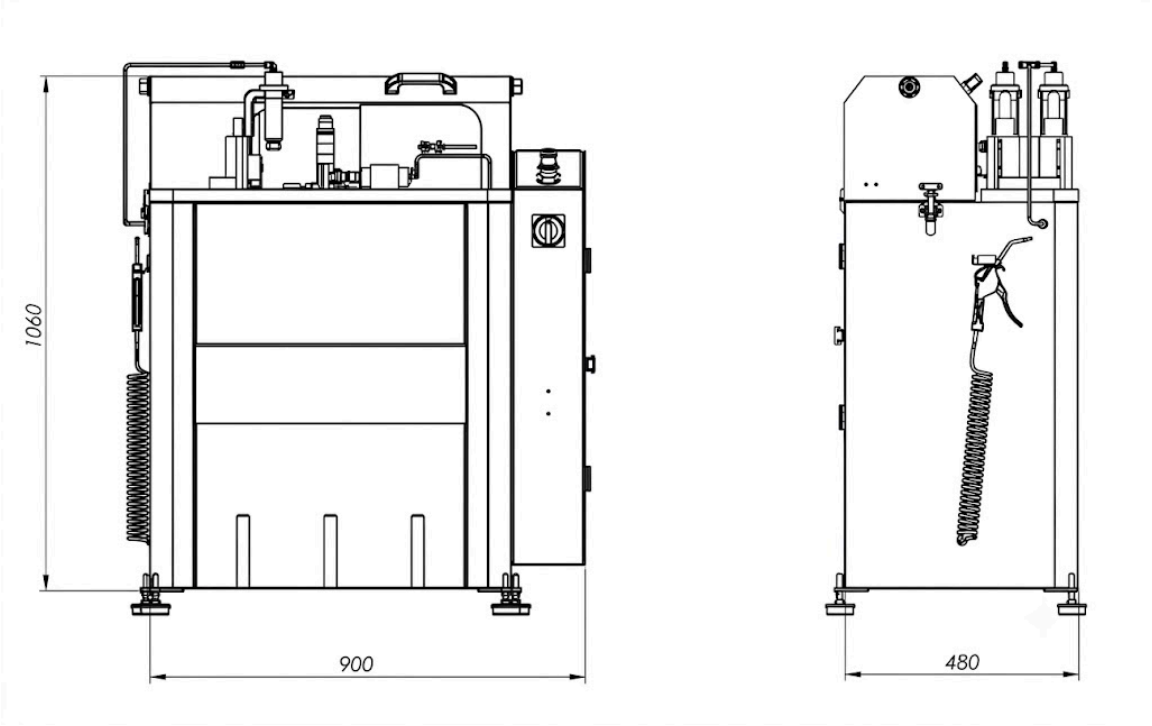

Технические Характеристики

Технические характеристики

Мощность двигателя	**2,2 кW**
Скорость вращения двигателя	**3000 rpm**
Давление воздуха	**6-8 Bar**
Расход воздуха	**10 Lt/d**
Напряжение	**380V 50 Hz**
Вес	**120 Kg**
Длина	**900 mm**
Ширина	**480 mm**
Высота	**1060 mm**

iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE
+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com
www.intelmakina.com