


**CF 600**

Fresadora Neumática de Copiado

Se utiliza para labores múltiples de fresado y perforación de agujeros como canales de drenaje de agua, fallebas, bisagras, ranuras y huecos para pomos o cerradura, etc. en perfiles de puertas y ventanas de PVC y aluminio de un grosor de hasta 3 mm.

La fresadora copiadora CF600 abre barriles, cerraduras, manijas y canales de descarga de agua sobre la plantilla colocada en la máquina sobre perfiles de aluminio y PVC a escala 1:1. Con esta característica, es una máquina indispensable tanto para instalaciones de producción de nivel básico como de alta capacidad. Las operaciones de fresado en diferentes superficies son posibles gracias al torneado y fijación manual de los perfiles por parte del operador. La fresadora copiadora CF600 tiene un área de fresado de 250 mm x 100 mm y una profundidad de fresado de 100 mm. Se pueden fresar perfiles de hasta 110 mm x 100 mm en la máquina.

Datos Técnicos

TÉCNICO CARACTERÍSTICAS						
			BAR	Air cons.		
CF 600	1.1 kW 400V 50Hz	11000 d/ min.	6-8 Bar	5 Lt/min.	56x70x140	77 kg

İNTEL MAKİNA A.Ş.

ADRES: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.
No:2/B Kayapa, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32
(224) 367 00 49
@ info@intelmakina.com

Características

Se utiliza para labores múltiples de fresado y perforación de agujeros como canales de drenaje de agua, fallebas, bisagras, ranuras y huecos para pomos o cerradura, etc.

Chasis de aluminio fundido

Husos de amortiguación inoxidable
bañados en cromo

Plataforma para máquina hecha de
chapado de acero

Plantilla de chapado metálico laminado

2 clavijas de seguimiento manual

Equipada con un juego de cortado de Ø5

Medidas de perfiles que pueden amarrarse: Anchura Máx.: 130, Anchura Mín.:10, Altura Máx.:130, Altura mín.: 20 mm

Accesorios Estándar

Sistema de refrigeración de equipo
vía espray

Broca de fresadora de Ø5 mm

Martillo neumático

2 alineaciones de perfiles, izquierda
y derecha

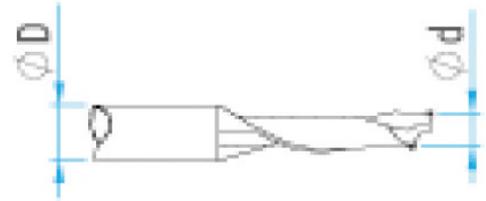
2 abrazaderas neumáticas horizon-
tale

Accesorios Opcionales


Brocas fresadoras Ø5xL60 de
repuesto

Plantilla especial de copiado

Cinta transportadora



$\varnothing D$	$\varnothing d$
8 mm	5 mm

**İNTEL MAKİNA A.Ş.**

ADRES: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.
No:2/B Kayapa, Nilufer/BURSA/TÜRKİYE
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32
(224) 367 00 49
@ info@intelmakina.com