


**CF 600**

## Pnömatik Kopya Freze Makinesi

3 mm kalınlığa kadar Alüminyum ve PVC kapı ve pencere profillerindeki, baryl yuvası delikleri, su tahliye kanalları, menteşe ve ispanyolet yeri gibi birçok frezeleme ve delik delme işlemleri için kullanılır.

CF600 Kopya Freze, makine üzerine yerleştirilmiş şablon üzerindeki baryl, kilit, kol yerleri ve su tahliye kanallarını 1:1 ölçeğinde Alüminyum ve PVC profillerin üzerine açar. Bu özelliğiyle, hem giriş seviyesindeki hem de yüksek kapasitedeki üretim tesislerinin vazgeçilmez makinelerindendir. Profillerin operatör tarafından manuel olarak çevrilerek sabitlenmesi ile farklı yüzeylerde frezeleme işlemleri yapması sağlanır. CF600 Kopya Freze, 250mm x 100mm ebadında frezeleme alanına ve 100mm frezeleme derinliğine sahiptir. 110mm x 100mm ebadına kadar profiller makine de frezelenabilmektedir.

**Teknik Veriler**

| TEKNİK<br>ÖZELLİKLER |  |  |  |              |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     |                                                                                     | BAR                                                                                 | Air cons.    |                                                                                       |                                                                                       |
| CF 600               | 1.1 kW<br>400V 50Hz                                                                 | 11000 d/<br>min.                                                                    | 6-8 Bar                                                                             | 5<br>Lt/min. | 56x70x140                                                                             | 77 kg                                                                                 |

**İNTEL MAKİNA A.Ş.**

ADRES: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.  
No:2/B Kayapa, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE  
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32  
(224) 367 00 49  
@ info@intelmakina.com

**Genel Özellikler**

Menteşe, kol yeri ve barel yuvası delikleri ile ispanyolet ve kilit yuvası açma gibi birçok frezeleme ve delik delme işlemleri için kullanılır

Dökme alüminyum gövde

Krom kaplı paslanmaz yataklama milleri

Çelik sacdan üretilmiş makine sehpası

Kaplamalı saç metal şablon

2x manuel izleyici pim

Ø5 kesici takım monte edilmiş

Bağlanabilir profil ölçüleri: W maks.: 130,

W min.:10, H maks.:130, H min.: 20 mm

**Standart Aksesuarlar**

Sprey takım soğutma sistemi

Ø5 mm freze ucu

Hava tabancası

2x sol ve sağ profil dayama

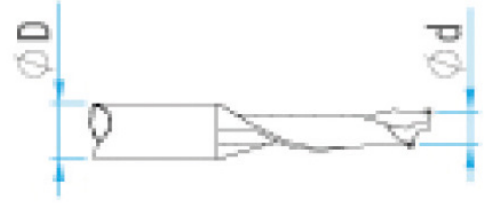
2x pnömatik yatay mengene

**Opsiyonel Aksesuarlar**

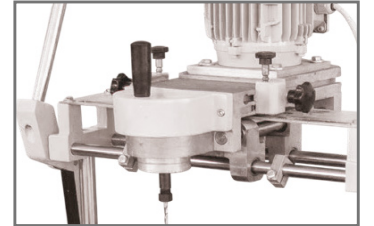



Yedek Ø5xL60 mm freze ucu

Özel kopyalama şablonu

Konveyör



| ØD   | Ød   |
|------|------|
| 8 mm | 5 mm |

**İNTEL MAKİNA A.Ş.**

ADRES: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.  
No:2/B Kayapa, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE  
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32  
(224) 367 00 49  
info@intelmakina.com