iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

TT 315

Машина для резки профилей усиления

 Последнее обновление: 29 июня 2026 г.



Описание

Идеально подходит для резки профилей усиления, установленных на сплошных стержнях, профилях или профилях из ПВХ.

Особенности

- ✓ Система охлаждения пилы
- ✓ Система ручного горизонтального зажима
- ✓ Резка в диапазоне 45°-45° вправо и влево
- ✓ Двухскоростной двигатель (45-90 об/мин)
- ✓ Возможность выбора скорости двигателя в зависимости от материала
- ✓ Идеально подходит для резки профилей усиления, используемых в окнах из ПВХ
- ✓ Регулируемая стопорная рукоятка для резки одинаковых размеров
- ✓ Кнопка аварийной остановки
- ✓ Резка без заусенцев

Дополнительные Функции

+ Опорная полка для материала

Компоненты Машины




КОНСТРУКЦИЯ ПИЛЫ И УГЛОВОГО МЕХАНИЗМА

Емкость лезвия 15 мм: Круглое пильное полотно диаметром Ø 315 мм точно режет стальные, алюминиевые и железные профили/трубы.
Ручное/поворотное использование: Длинная рукоятка управления опускается вручную, обеспечивая удобство и быстроту резки.
Система водяного охлаждения: Встроенный циркуляционный насос предотвращает нагрев пилы, исключает образование заусенцев и продлевает срок службы лезвия.
Безопасное зажатие и остановка: Мощная конструкция маховика/рычага поглощает вибрацию, а регулируемый боковой стопор обеспечивает возможность серийной резки одинаковых размеров.

Технические Чертежи

Техническая схема 1

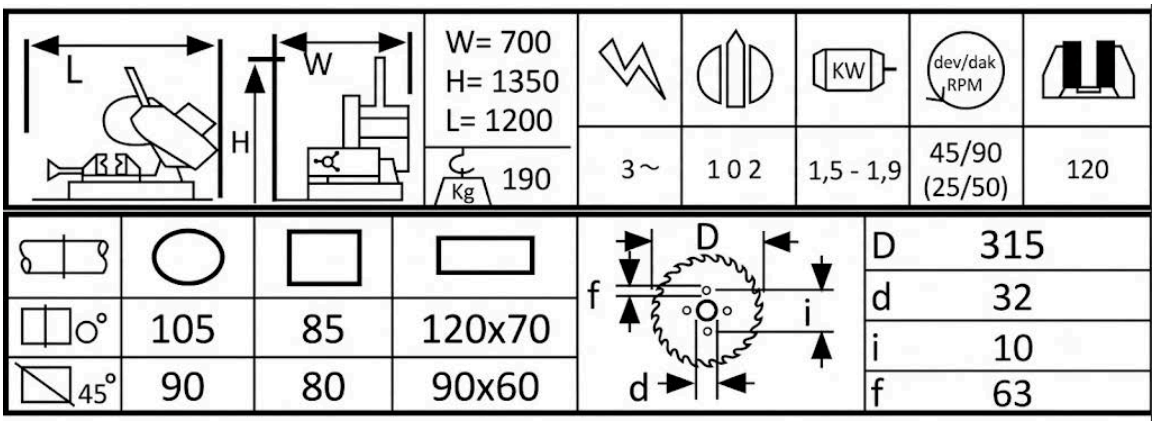

Технические Характеристики

Резка

Мощность двигателя	**1,5 кВт**
Скорость вращения двигателя	**45/90**
Угол резки	**Резка в диапазоне 45°-45° вправо и влево**
Давление воздуха	**6-8 бар**
Расход воздуха	**25 л/мин**
Напряжение	**380 В 50 Гц**
Вес	**190 кг**
Длина	**1200 мм**
Ширина	**700 мм**
Высота	**1350 мм**

iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE
+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com
www.intelmakina.com